
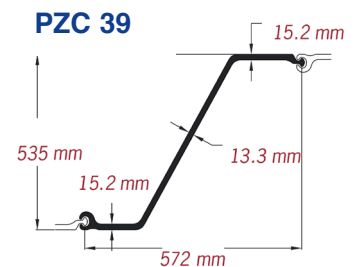




PZC stalen damwand

Profiel	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte - rug mm	Dikte - flens mm	Per enkele plank					Per meter wand			
					Staal- doorsnede cm ²	Gewicht kg/m	Traag- heids- moment cm ⁴	Weer- stands- moment cm ³	Coating oppervlak m ² /m	staal- doorsnede cm ² /m	Gewicht kg/m ²	Traag- heids- moment cm ⁴ /m	Weer- stands- moment cm ³ /m
PZC 12	708	318	8.5	8.5	88.0	69.1	13,510	850	1.71	124.3	97.6	19,080	1,200
PZC 13	708	319	9.5	9.5	95.6	75.1	14,695	920	1.71	135.1	106.0	20,755	1,300
PZC 14	708	320	10.7	10.7	104.2	81.8	15,890	990	1.71	147.2	115.5	22,445	1,400
PZC 17	635	386	8.5	8.5	88.0	69.1	20,470	1,060	1.71	138.6	108.8	32,235	1,670
PZC 18	635	387	9.5	9.5	95.6	75.1	22,155	1,145	1.71	150.6	118.2	34,890	1,800
PZC 19	635	388	10.7	10.7	104.2	81.8	23,990	1,235	1.71	164.1	128.8	37,780	1,945
PZC 25	708	449	12.3	14.2	131.6	103.3	39,075	1,740	1.87	185.9	145.9	55,190	2,455
PZC 26	708	450	13.3	15.2	140.1	110.0	41,390	1,840	1.87	197.9	155.4	58,460	2,600
PZC 28	708	451	14.5	16.4	149.8	117.6	44,000	1,950	1.87	211.6	166.1	62,145	2,755
PZC 37	572	534	12.4	14.3	132.0	103.6	56,160	2,104	1.87	230.9	181.2	98,267	3,681
PZC 39	572	535	13.3	15.2	140.4	110.2	59,475	2,223	1.87	245.6	192.8	104,068	3,889
PZC 41	572	536	14.2	16.2	148.6	116.6	62,716	2,339	1.87	260.0	204.1	109,739	4,092





Kenmerken:



- perfecte gewicht / sterkte verhoudingen
- ideale slotvorm (ball and socket), waardoor de planken makkelijker zijn aan te brengen en de kans op slotschade veel geringer is
- **sterkste** slotvorm van alle typen damwandsloten
- standaard staalkwaliteit S 355 GP
- in zowel enkel-, dubbel- als viervoudige vorm verkrijgbaar
- profielen conform EN 10248 deel 1+2

PZC - HOEKPROFIELEN



BULLHEAD

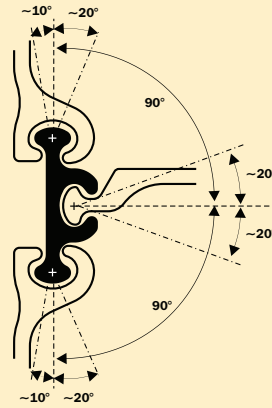



JOKER

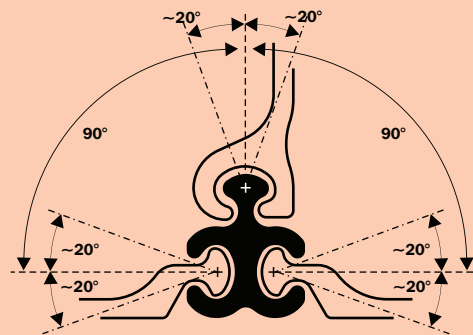

PZ 90

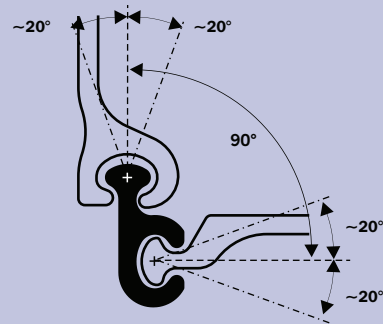

WOM



WOF

